

2023

# 神準科技標籤列印程式 V1.7



SENAO NETWORKING

2023/1/7

## 內容

系統需求.....	2
取得標籤列印程式.....	2
程式安裝.....	4
PRINTER 設定.....	4
功能操作.....	8
標籤樣式.....	14
標籤格式(2 維條碼與品名規格間預留 8mm 距離).....	14
標籤說明.....	15
常見問題.....	17

# 系統需求

作業系統: WINDOWS 7 above


.Net Framework: 4.0 above

PRINTER: TSC TTP-247(未安裝 CODESOFT 可用)

其他軟體: CODESOFT 8.5 above

# 取得標籤列印程式

請至 eSupplier 網站取得, 如下:

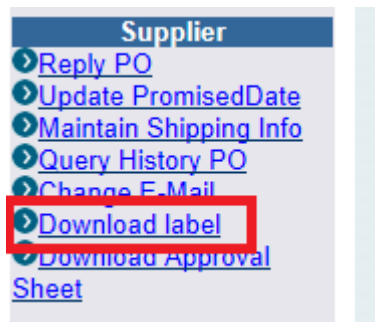

1		<a href="#">Download</a>
2		<a href="#">Download</a>
3	LABEL說明會檔	<a href="#">Download</a>
4	神腦標籤列印軟體說明SenaoPT V1 7b(pdf)	<a href="#">Download</a>
5	神腦標籤列印軟體SenaoPT V1 7b(zip)	<a href="#">Download</a>
6	供應商網站出貨資料操作說明(pdf)	<a href="#">Download</a>
7	2012 4月供應商說明會	<a href="#">Download</a>
8	供應商網站交期回覆操作說明(pdf)	<a href="#">Download</a>
9	神準標籤列印程式操作手冊(pdf)	<a href="#">Download</a>
10	神準標籤列印程式(zip, Windows 7 以上)	<a href="#">Download</a>
11	神準標籤列印程式操作手冊 V1.7(pdf)	<a href="#">Download</a>
12	神準標籤列印程式V1.7(zip, Windows 7以上)	<a href="#">Download</a>

新版程式及手冊


# 程式安裝

1. 登入帳號須有 administrator 權限
2. 將”神準標籤安裝程式 1.7.zip”解壓縮
3. 執行”神準標籤安裝程式 1.7/Files/OP\_LABEL\_PRN.exe”


# PRINTER 設定

[未安裝 CODESOFT]

請至"控制台"-->"印表機"→將欲送印的 PRINTER 設成"預設印表機"  
選取印表機→列印喜好設定

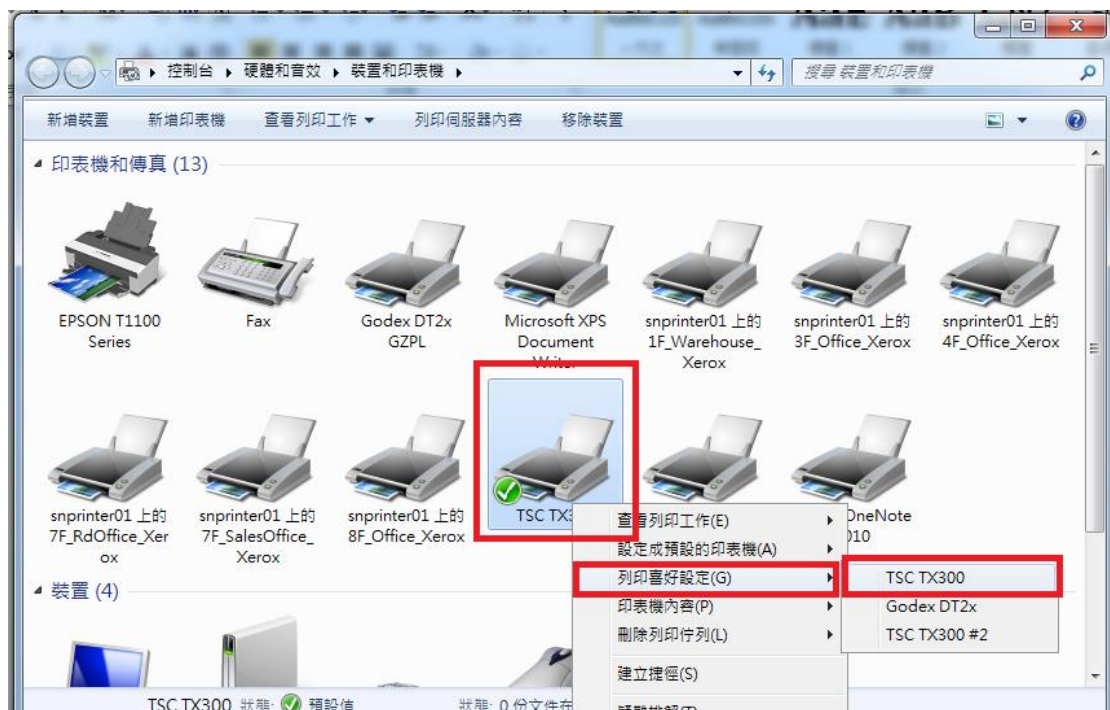




[頁面設定] 設定標籤紙張大小為 70mm\*50mm

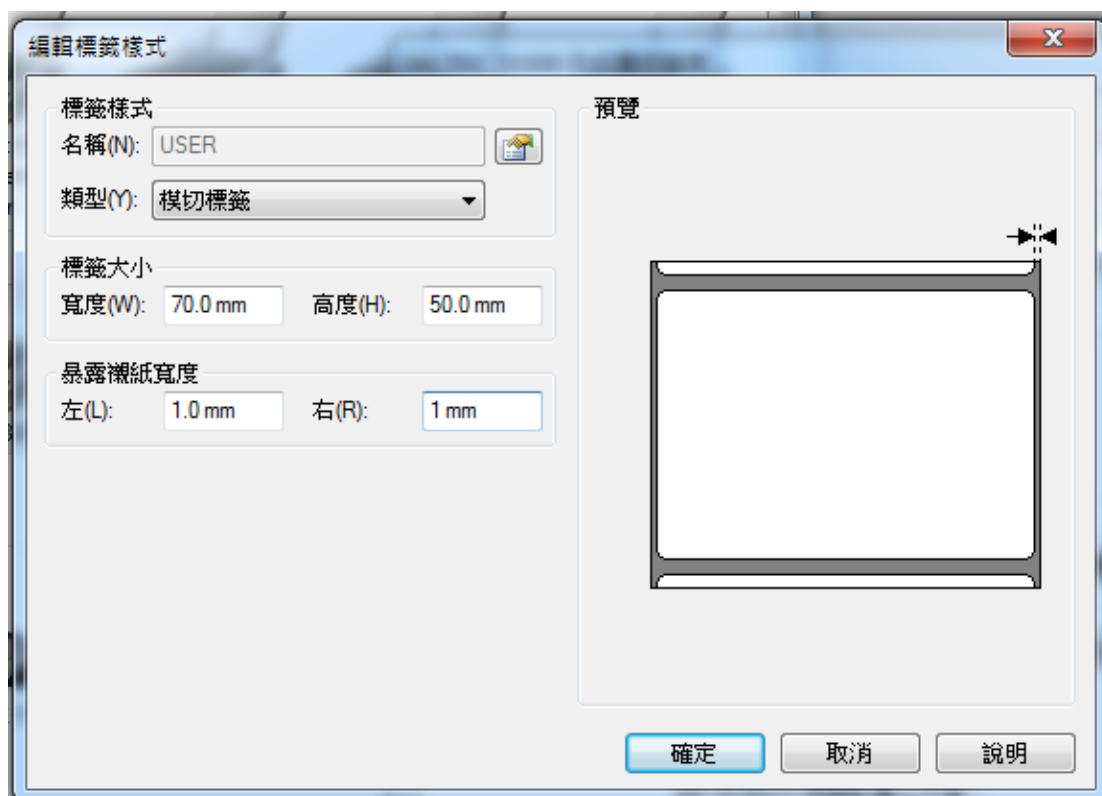


[已安裝 CODESOFT]

請開啟“神準科技標籤列印程式 V1.6\Files\LAB \ REEL\_LAB\_ORG”，設定標籤紙張大小為 70mm\*50mm，並選取欲使用的標籤印表機，設定完成請記得儲存

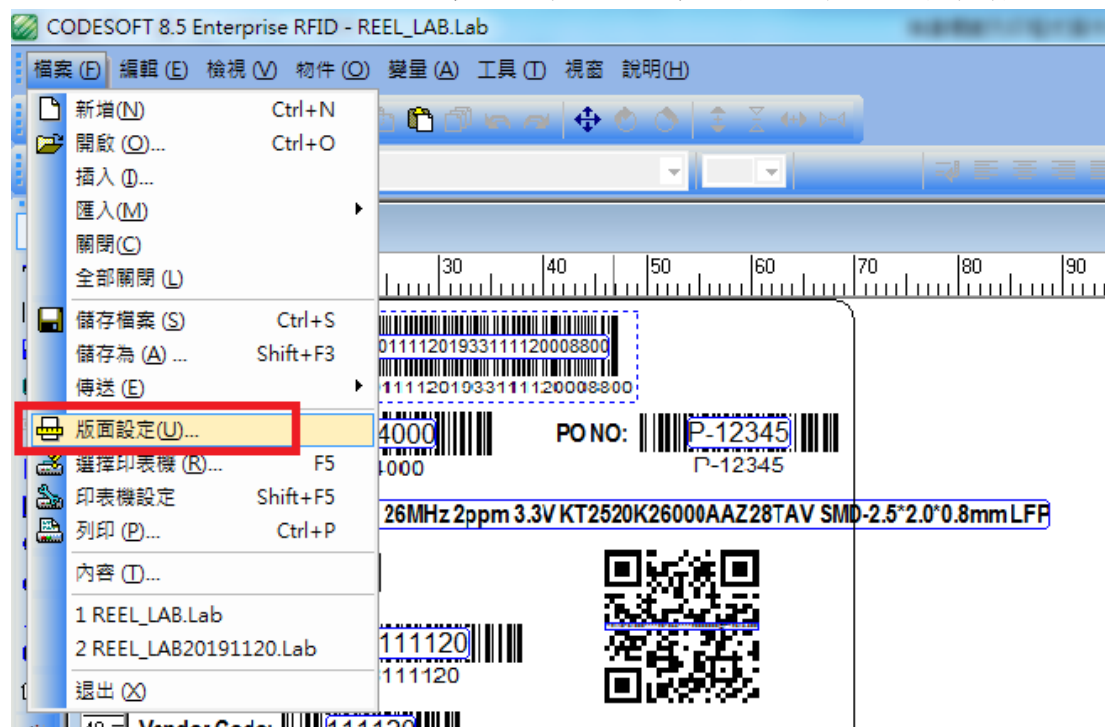

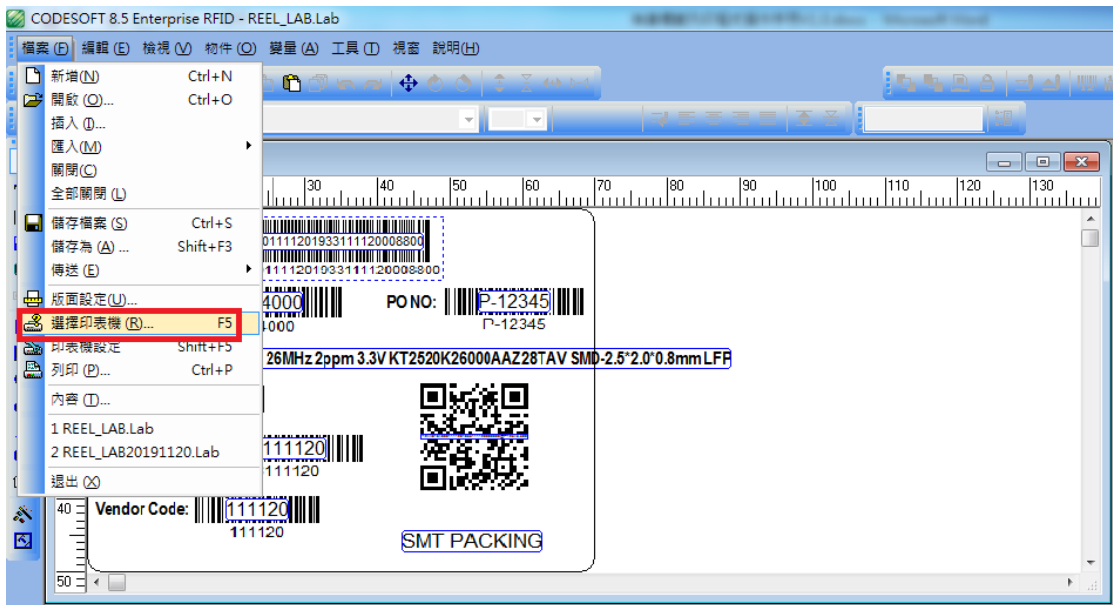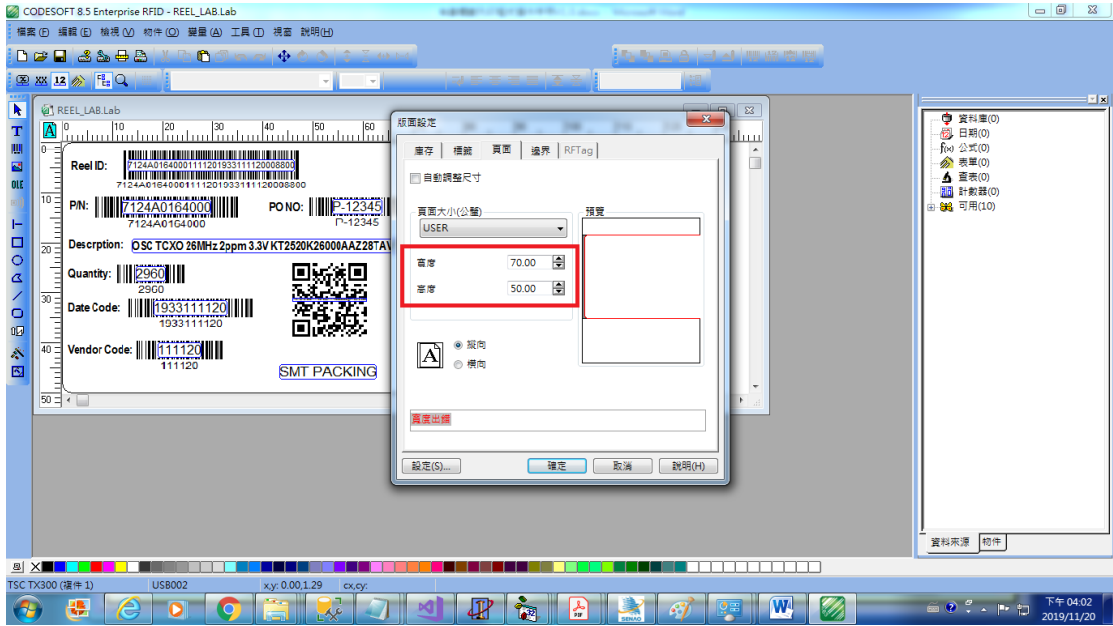

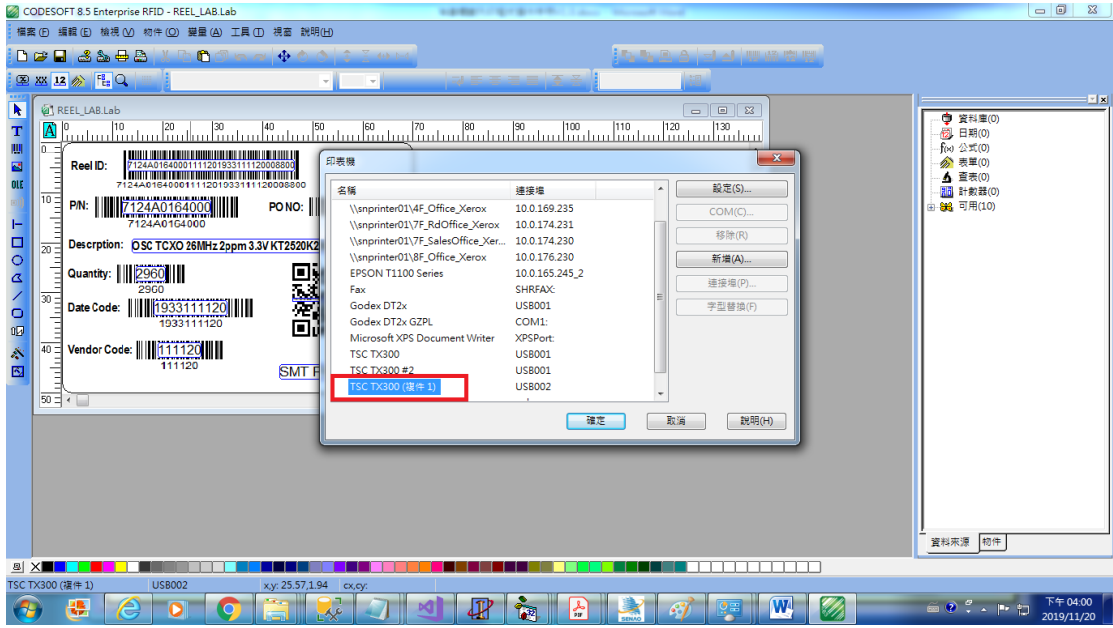









### 3. 開啟標籤列印程式


(SenaoPT1.7/神準標籤列印程式 V1.7/OP\_LABEL\_PRN.exe)

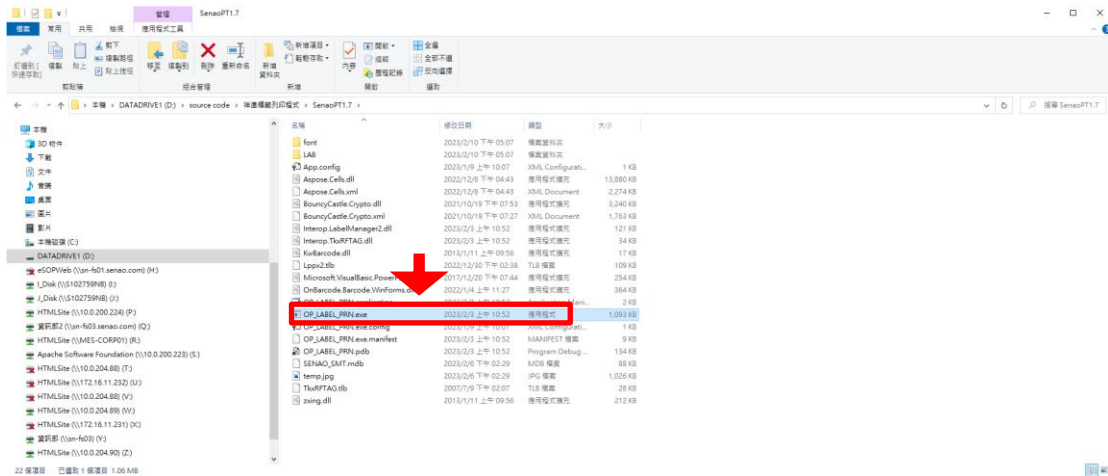

### 4. 選取供應商出貨 EXCEL 檔並匯入

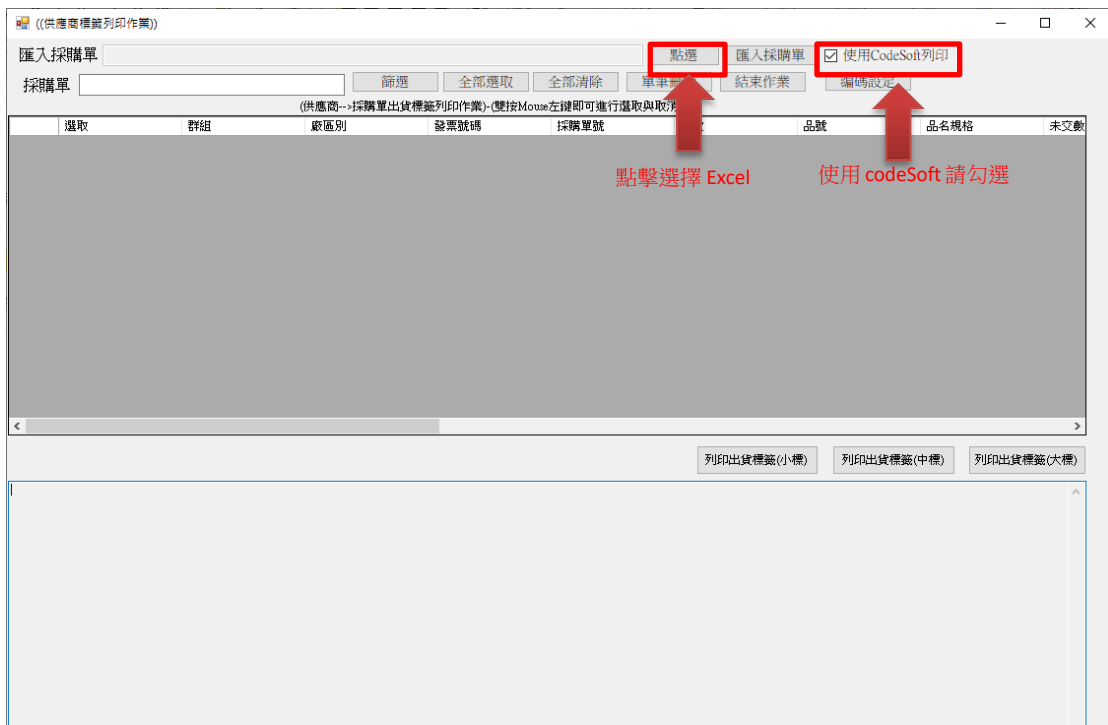


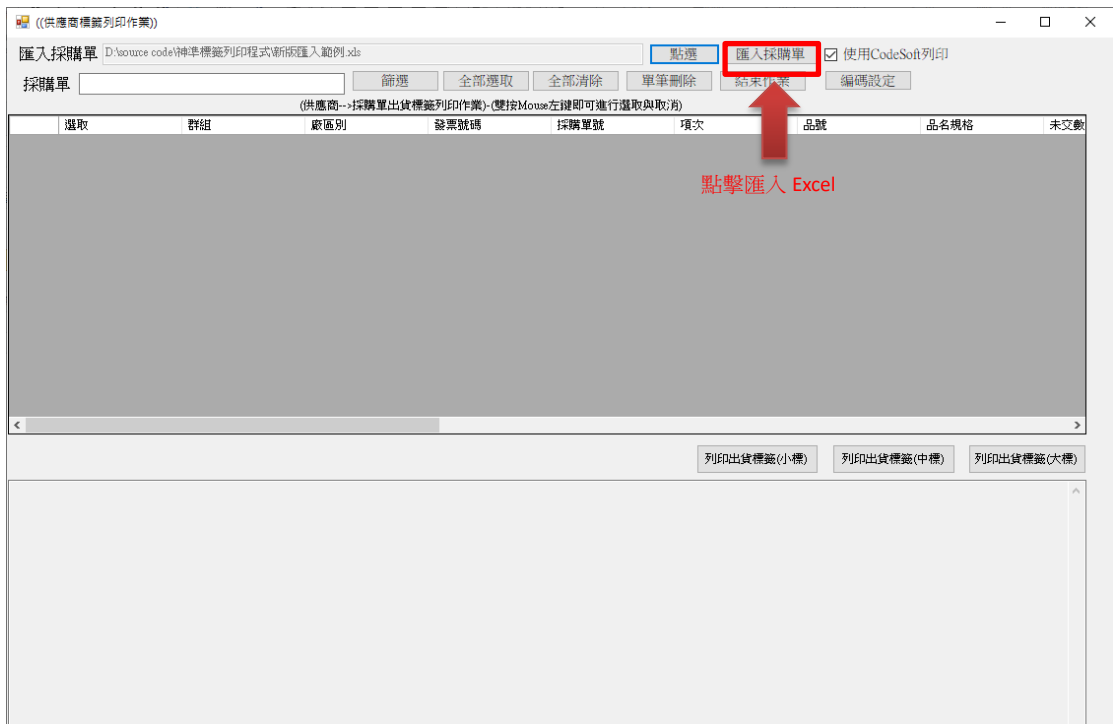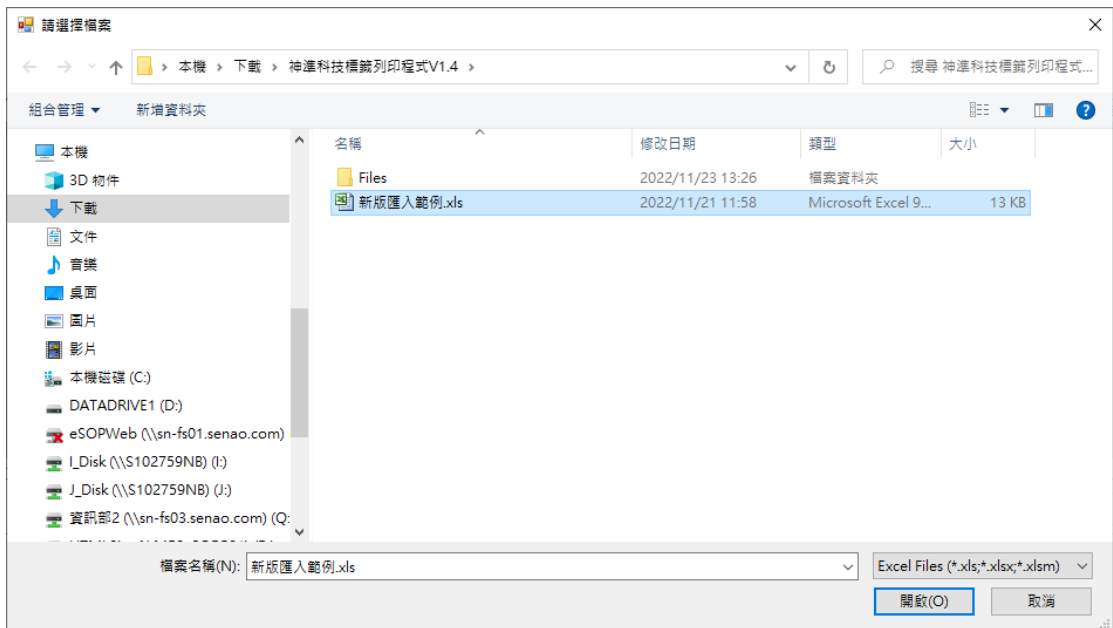

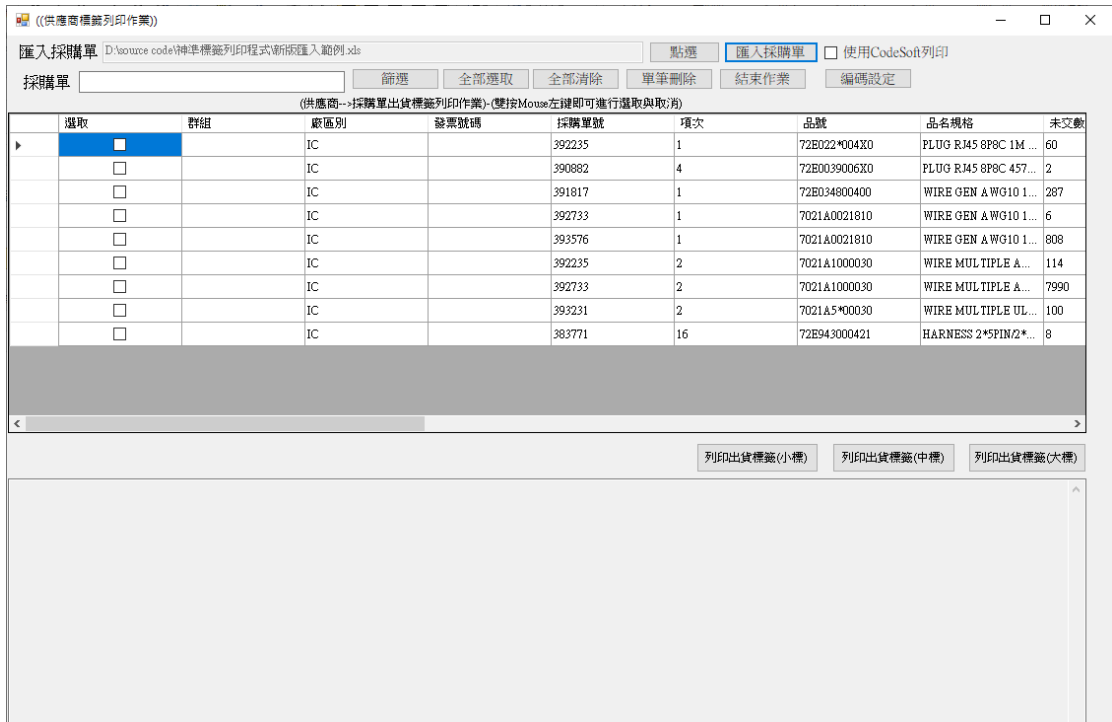


## 5. 檢視並選取欲出貨的項目，並印出 Shipping Label

同料號+DATECODE, 系統會自動合併實交數列印標籤

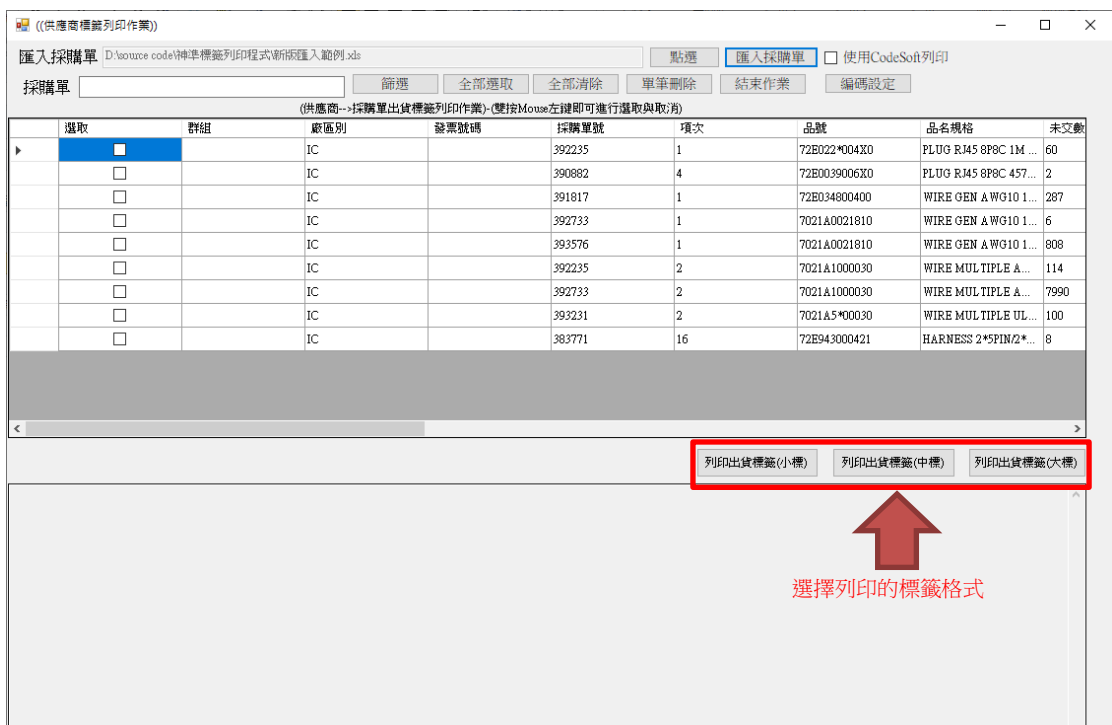

## 6. 新增、修改 SEQ 的編號紀錄

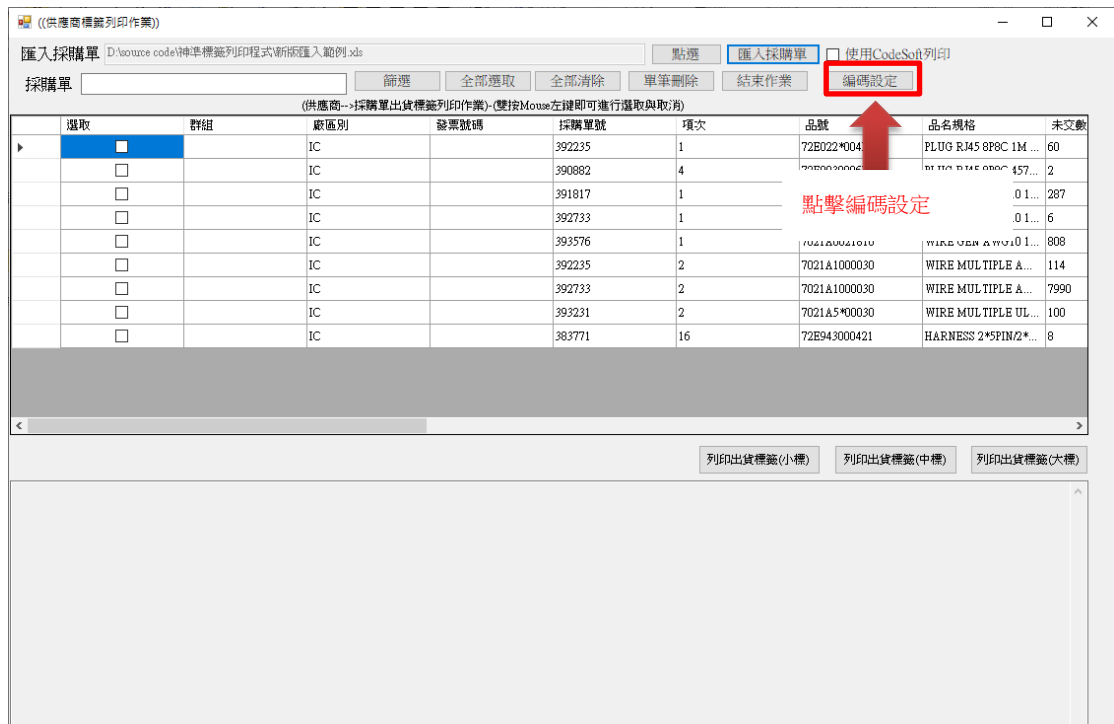

### a. 新增 SEQ 紀錄

SEQForm

料號	DateCode	VendorCode	小標編號
7016A159100u	2204101074	101074	55

新增編號 修改編號

料號:  DateCode:  VendorCode:

小標編號:  中標編號:  大標編號:

新增

## b. 修改 SEQ 紀錄

SEQForm

	料號	DateCode	VendorCode	小標編號
▶	7016A159100u	2204101074	101074	55

新增編號 修改編號

料號:  DateCode:  VendorCode:

小標編號:  中標編號:  大標編號:

## 標籤樣式



## 標籤格式(2 維條碼與品名規格間預留 8mm 距離)



## 標籤說明

### A. REEL ID(唯一值)

**\*外箱/外盒/REEL ID 也必須為唯一值**

格式:**P/N(12)+Vendor Code(6)+Data Code(10)+SEQ(4)+BU(1)+包裝 ID (1)=>34 碼**

SEQ 格式:同 **P/N(12)+Vendor Code(6)+Data Code(10)**累加記數，為基礎遞增的 SEQ(由供應商編碼，不可重複)，共計四碼，  
編碼方式: 0001-9999, A001-A999...Z001-Z999

BU	Name	BU
IC		I
CN		C
ENT		E

包裝 ID 格式: 編碼方式: **0**: 最小包裝; **B**: 盒裝; **C**: 外箱標籤

Example: 1.文字顯示: **6309A283301013413923011341390001E0**

2.條碼內容: **6309A283301013413923011341390001E0**

SEQ Example:0001

包裝 ID Example:1.大標:**C**

2.中標:**B**

3.小標:**0**:

### B. Product No(P/N)

Example: 1.文字顯示: **6309A2833010**

2.條碼內容: **6309A2833010**

3.料號名稱: **Descrpton:SPECIAL BATTERY TABS NEG**

### C. BU ID

BU	Name	BU ID
IC		86
CN		286
ENT		287

Example: 1.文字顯示:**ENT**

2.條碼內容: **287**

### D. Quantity

Example: 1.文字顯示:**1000**

2.條碼內容: **1000**



**E. Data Code**

格式:生產週期(4)+廠商代碼(6)

Example: 1.文字顯示: **2301134139**

2.條碼內容: **2301134139**

**F. QR Code**

格式: **REELID**@@**LABELQTY**@**BU ID**

Example:

1.二維條碼內容: **6309A283301013413923011341390001E0@@1000@287**

**G. Vendor Code**

Example: 1.文字顯示: **134139**

2.條碼內容: **134139**

# 常見問題

## 1. 未安裝 CODESOFT, 須取消右上方"使用 CODESOFT 列印標籤"

